

10万台突破の定番品! わずか1秒! 高速測定



約1秒で
検温可能

測定温度精度
±0.3℃

測定モード
切り替え

多用途温度
測定可能

製品特徴

- ・赤外線センサー
- ・非接触なので衛生的
- ・推奨距離約1cm~5cm
- ・音ON/OFF機能
- ・3色液晶
- ・測定精度±0.3℃
- ・乾電池式なので配線不要

アラーム温度
の設定可能!

単4電池2本
(別売)

オートパワーオフ機能

測定終了後、約15秒で電源が切れます。

品番 051161 非接触温度計

(税込)
¥7,000


¥6,364(税別)

メーカー保証期間:1年

製品仕様

●推奨距離/約1cm~5cm ●センサータイプ/赤外線センサー ●測定範囲/表面温度測定モード:10℃~95.9℃、温度補正モード:32℃~42.9℃ ●分解能/0.1℃ ●測定精度/表面温度測定モード:±0.3℃、温度補正モード:±0.3℃(32.0-34.9℃) ±0.2℃(35.0-42.0℃) ±0.3℃(42.1-42.9℃) ●使用温度/湿度5~40℃、湿度≤85% ●保存温度/湿度0~50℃、湿度≤85% ●電源/単4電池 2本(別売) ●電池寿命/約12時間 ●包装形態/化粧箱

温度によって液晶の色が切り替わる!

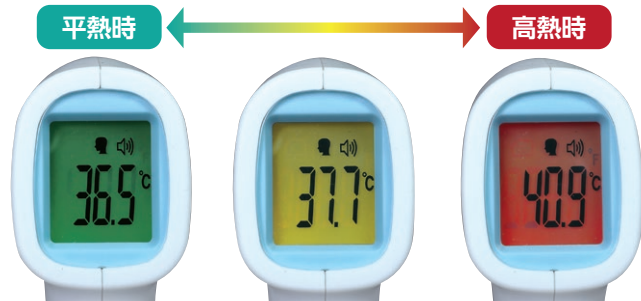

※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。

P64~76 検温計・サーマルカメラ比較表

ページ	P.64	P.65	P.66	P.67	P.68	P.70	P.71	P.72	P.73	P.74	P.75	P.76
品番	051161	051499	051492	051403	051372	051830	051128	051124	051160	051406	051159	051126
商品名	非接触温度計	AT非接触温度計	非接触温度計ハンディタイプ	携帯用非接触検温計 温たま	固定式 非接触赤外線検温計	ニューハndsプレーティスペンサー THERMO FRESH	ハンディ型サーマルカメラ	一体型顔認証端末サーマルカメラ	サーマルカメラ顔認証型(8インチ)	サーマルカメラ顔認証型(7インチ)	サーマルカメラ同時測定	ドーム型サーマルカメラ
価格(税込)	¥7,000	¥4,950	¥3,850	¥3,300	¥9,900	¥7,800	¥143,000	¥242,000	¥187,000	¥121,000	¥330,000	¥495,000
測定推奨距離	約1cm~5cm	約1cm~5cm	約1cm~5cm	約1cm~5cm	約1cm~8cm	約1cm~5cm	0.5m~1.5m	0.5m~1.5m	0.3m~0.5m	0.3m~0.5m	4m以内	1.5m~3m
測定時間	約1秒	約1秒	約1秒	約1秒	約0.5秒	約1秒	1秒以下	0.2秒	約2秒	約2秒	—	—
測定温度精度	±0.3℃ (モードにより変更)	±0.3℃ (モードにより変更)	±0.3℃ (モードにより変更)	±0.3℃ (モードにより変更)	±0.2℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.5℃	±0.3℃~±0.5℃	±0.3℃~±0.5℃	±0.3℃~±0.6℃	±0.5℃
測定温度範囲	10℃~95.9℃ 32℃~42.9℃ (モードにより変更)	10℃~95.9℃ 32℃~42.9℃ (モードにより変更)	10℃~95.9℃ 32℃~42.9℃ (モードにより変更)	10℃~95.9℃ 32℃~42.9℃ (モードにより変更)	34℃~42.9℃	35℃~43℃	30℃~45℃	30℃~45℃	32℃~41℃	32℃~41℃	-10℃~100℃	30℃~45℃
使用(動作)温度	5~40℃	5~40℃	5~40℃	5~40℃	5~40℃	5~40℃	10~35℃	0~50℃	16~35℃	15~30℃	10~35℃	10~35℃
同時測定可能人数	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人	1人	20人	20人
電源	単4電池2本(別売)	単4電池2本(別売)	単4電池2本(別売)	単4電池2本(別売)	USB給電または単4電池3本(別売)	単3電池4本(別売)	リチウムイオン電池	DC 12V 2A	DC 12V 2A	DC 12V 2A	DC 12V 2A	DC 12V 2A

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

お求めやすい価格の 新タイプが登場!



約1秒で
検温可能

測定温度精度
±0.3℃

アラーム温度
の設定可能!

測定モード
切り替え

多用途温度
測定可能

単4電池2本
(別売)

製品特徴

- ・赤外線センサー
- ・非接触なので衛生的
- ・推奨距離約1cm~5cm
- ・音ON/OFF機能
- ・3色液晶
- ・測定精度±0.3℃
- ・乾電池式なので配線不要

品番 051499

AT非接触温度計

(税込)

¥4,950

¥4,500(税別)

メーカー保証期間:1年

製品仕様

- 推奨距離/約1cm~5cm ●センサータイプ/赤外線センサー ●測定範囲/表面温度測定モード: 10℃~95.9℃、人肌モード:32℃~42.9℃ ●分解能/0.1℃ ●測定精度/表面温度測定モード: ±0.3℃、人肌モード: ±0.3℃ (32.0-34.9℃) ±0.2℃ (35.0-42.0℃) ±0.3℃ (42.1-42.9℃)
- 使用温湿度/温度5~40℃、湿度≤85% ●保存温湿度/温度0~50℃、湿度≤85% ●電源/単4電池 2本(別売) ●電池寿命/約12時間 ●包装形態/化粧箱

切り替え可能な測定モード

表面温度測定モード

物体の表面温度を測定



人肌モード

離乳食やミルクなどの
表面温度の温度測定や
一次スクリーニングに

オートパワーオフ機能

測定終了後、約15秒で電源が切れます。

温度によって液晶の色が切り替わる!

平熱時

高熱時



緑色: 37.4℃以下

黄色: 37.5℃~アラーム温度の設定-0.1℃

赤色: アラーム温度の設定以上(初期設定38.0℃)

*アラーム温度を37.5℃以下に設定した場合、黄色は表示されません。

※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

スリムなスティックタイプ



約1秒で
検温可能

測定温度精度
±0.3°C

アラーム温度
の設定可能!

多用途温度
測定可能

単4電池2本
(別売)

切り替え可能な測定モード

表面温度測定モード

物体の表面温度を測定するモード



人肌モード

離乳食やミルクなどの体温程度の
温度測定や一次スクリーニングに
適したモード

品番 051492

非接触温度計
ハンディタイプ

(税込)
¥3,850
¥3,500(税別)



デジタル温度計
との違いって?

- 直接肌に触れないので、皮膚接触によるウイルス感染リスクが少ない
- 服を着たまま約1秒で検温できる
- 表面温度以外にも室内や室外の温度が測れる



オートパワー
オフ機能

測定終了後、約15秒
で電源が切れます。

設定変更ボタン


設定ボタン

温度によって液晶の色が切り替わる!

緑色: 37.4°C以下

黄色: 37.5°C~アラームの
設定-0.1°C

赤色: アラーム温度の設定以上
(初期設定38.0°C)



※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。

メーカー保証期間: 1年

製品仕様

- 推奨距離/約1cm~5cm
- センサータイプ/赤外線センサー
- 測定範囲/表面温度測定モード: 10°C~95.9°C、人肌モード: 32°C~42.9°C
- 分解能/0.1°C
- 測定精度/表面温度測定モード: ±0.3°C、人肌モード: ±0.3°C (32.0~34.9°C) ±0.2°C (35.0~42.0°C) ±0.3°C (42.1~42.9°C)
- 使用温湿度/温度5~40°C、湿度≤85%
- 保存温湿度/温度0~50°C、湿度≤85%
- 電源/単4電池 2本(別売)
- 電池寿命/約12時間
- 包装形態/化粧箱

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

67 非接触温度計

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

手のひらサイズで持ち運びに最適 かわいいのに多機能



品番 051403
携帯用非接触検温計温たま
(税込) **¥3,300**
¥3,000(税別)

約1秒で
検温可能

測定温度精度
±0.3°C

多用途温度
測定可能

アラーム温度
の設定可能!

単4電池2本
(別売)

携帯に便利な
ストラップ付!

色と音で異常をお知らせ



ピピピピピッ

緑色: 37.4°C以下
黄色: 37.5°C~アラームの
設定-0.1°C
赤色: アラーム温度の設定以上
(初期設定38.0°C)

電源が入った状態で測定
ボタンを押します



切り替え可能な測定モード

表面温度測定モード

物体の表面温度を測定するモード

人肌モード

離乳食やミルクなどの体温程度の
温度測定や一次スクリーニングに
適したモード

対象物に近づけます

約1cm~5cm



最短1秒で測定完了!

温度測定部



オートパワー オフ機能

測定終了後、約15秒
で電源が切れます。

液晶画面

SETボタン

測定ボタン

※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

メーカー保証期間: 1年

製品仕様

●推奨距離/約1cm~5cm ●センサータイプ/赤外線センサー ●測定範囲/表面温度測定モード: 10°C~95.9°C、
人肌モード: 32°C~42.9°C ●分解能/0.1°C ●測定精度/表面温度測定モード: ±0.3°C、人肌モード: ±0.3°C (32.0-
34.9°C) ±0.2°C (35.0-42.0°C) ±0.3°C (42.1-42.9°C) ●使用温湿度/温度5~40°C、湿度≤85% ●保存温湿度/
温度0~50°C、湿度≤85% ●電源/単4電池 2本(別売) ●電池寿命/約12時間 ●包装形態/化粧箱

50件までデータ記録可能!

0.5秒の高速測定



大きなアラート音で離れた場所でも異常がわかる!



マスクをした状態でも認識

測定温度精度 ±0.2°C

- 測定データは50件まで記録可能
- 測定値補正機能を搭載!
- カウントモード搭載!
- アラート作動温度の設定・変更可能!
- 固定式で人件費大幅カット!

※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。
※直射日光の当たらない場所に設置してください。
※長時間使用する場合はUSBケーブルをご使用ください。

品番 051372

固定式 非接触赤外線検温計

(税込) **¥9,900**

¥9,000 (税別)

メーカー保証期間: 1年

製品仕様

- 推奨距離/約1cm~8cm ●センサータイプ/赤外線センサー ●測定範囲/34.0°C~42.9°C
- 測定精度/±0.2°C ●測定時間/約0.5秒 ●使用温湿度/温度5~40°C、湿度≤85% ●保存温湿度/温度0~50°C、湿度≤85%
- 電源/USB給電 (Micro USB Type-B) or 単4乾電池3本 (別売)
- 測定モード/温度測定モード、カウントモード ●包装形態/化粧箱

別途必要なもの (別売)

・USB変換ACアダプター (USB給電の場合)

USB給電 or 単4乾電池3本 (別売)

USBケーブル付属 (Micro USB Type-B)



壁掛け・三脚 使用両対応




※画像はイメージです



一般的な三脚に取付可能

壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください



051580

トレー付三脚セット

詳しくは P.42へ



051416

三脚 TP-01

詳しくは P.70へ



094391

USB充電ACアダプター

詳しくは P.70へ



飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

69 簡易サーマルカメラセット

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

病院・会社・学校・施設での一次スクリーニングに！
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能なセット

**測定人員
不要！**



※三脚は付属しておりません。

一般的な三脚に
取付可能

本体仕様: 051372 固定式 非接触赤外線検温計

※固定式非接触赤外線検温計を長時間使用する場合はUSBケーブルをご使用ください。

セット内容



計測者の感染リスクを徹底軽減！



スマートフォンやパソコンで
リアルタイムでの確認や録画が可能

品番 051376

簡易サーマルカメラセット

(税込) **¥18,000**

¥16,364 (税別)

メーカー保証期間: 1年 ●包装形態/化粧箱, PP袋

別途必要なもの(別売)

- ・専用アプリが対応しているスマートフォンまたはPC
- ・三脚 (推奨高さ: 2m)
- ・USB変換ACアダプター (USB給電の場合)
- スマートフォン対応OS iOS9.0以上/Android4.4以上
- PC推奨ブラウザ Chrome/Firefox/Edge
- Wi-Fi環境: 周波数2.4GHz ※5GHzには対応していません。

検温機器



本体仕様: 051372 固定式 非接触赤外線検温計

セット内容



リアルタイムでのモニター確認や
常時録画が可能

※双方向の会話はできません。

品番 051451

簡易サーマルカメラセット
(WEBカメラ仕様)

(税込) **¥15,000**

¥13,637 (税別)

メーカー保証期間: 1年 ●包装形態/化粧箱, PP袋

別途必要なもの(別売)

- ・各種ビデオ通話ツールに対応するPC
- ・三脚 (推奨高さ: 2m)
- ・USB変換ACアダプター (USB給電の場合)
- 対応OS Windows7/8.1/10 Mac OS10.10以降 Linux kernel2.6.26以降
- 【各種ビデオ通話ツール対応】 Skype, Zoom, Google, Meet, LINE等のビデオ通話ツールで動作確認済み



※固定式非接触赤外線検温計を
長時間使用する場合はUSB
ケーブルをご使用ください。

一般的な三脚に
取付可能

防犯防災

その他

触れずに検温&除菌

検温計 + アルコールディスペンサー

除菌をしながら
自動で温度検知!



※消毒液は別売です

品番 051830

ニューHANDSPREEDISPENSAー
THERMO FRESH

(税込)
¥7,800

¥7,091 (税別)

メーカー保証期間:6カ月

製品仕様

●サイズ/83×163×210mm ●材質/ABS、PC、TPE ●電源/単3電池 4本(別売) ●包装形態/化粧箱【検温仕様】●推奨距離/約1~5cm ●センサータイプ/赤外線センサー ●測定範囲/35℃~43℃ ●測定精度/±0.5℃ ●使用温度/5~40℃
【アルコールディスペンサー仕様】●内容量/600ml ●吐出量/小モード:0.9~1.2ml、大モード:約1.6~1.9ml
※粘度の高い消毒液は使用できない場合があります。

約1秒で
検温可能


測定温度精度
±0.5℃

吐出量
2段階調整
可能

600ml
大容量タンク

単3電池4本
(別売)

温度によって液晶の色が切り替わる!

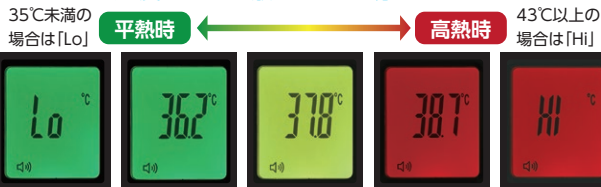

※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。

USB機器をコンセント
から充電



品番 094391

USB充電ACアダプター

(税込)
¥800 ¥728 (税別)

製品仕様

●サイズ60×60×27mm ●電源電圧/AC100~240V ●定格出力/DC5V 1.5A ●包装形態/ヘッダー付PP袋

サーマル
カメラに
使える



品番 051388

ACアダプター

(税込)
¥2,400
¥2,182 (税別)

製品仕様

●ケーブル長/約1.5m ●定格出力/DC12V2A 2.1φセンター+ (内径φ2.1mm外形φ5.5mm) ●包装形態/PP袋

【対応機種】●051160 サーマルカメラ 顔認証型 8インチ ●051406 サーマルカメラ 顔認証型 7インチ ●051159 サーマルカメラ 同時測定 ●051126 ドーム型サーマルカメラ

軽くて丈夫
持ち運びにも便利

収納袋付



品番 051416

三脚 TP-01

(税込)
¥2,200
¥2,000 (税別)

製品仕様

●収納時サイズ/65×65×580mm ●最大地上高/1550mm ●最低地上高/700mm ●機材取り付けネジ/1/4インチ ●重量/約715g ●付属品/収納袋 ●耐荷重/約2kg ●材質/アルミニウム合金 ●包装形態/ダンボール箱

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

71 ハンディ型サーマルカメラ

手軽なハンディタイプ!

1分間に60人の測定が可能

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他



1人1秒以下の
高速対応

最大8時間
連続稼働

マスクをした
状態でも認識

防水・防塵

測定温度精度
±0.5°C

リアルタイムで温度を
ディスプレイ上に表示

051416
三脚 TP-01

詳しくは
P.70へ



一般的な三脚に
取付可能

- 温度異常を検知すると赤い点滅で告知
- 測定した画面を静止画で保存
- 8GBメモリーカード付属

品番 051128

ハンディ型サーマルカメラ DS-2TP31B-3AUF

(税込)
¥143,000


¥130,000 (税別)

納期目安
約4週間


メーカー保証期間:3年

製品仕様

- 推奨距離/0.5m~1.5m ● 測定温度精度/±0.5°C ● 測定温度範囲/30°C~45°C ● 同時測定可能人数/1人
- サーマルモジュール/最大解像度:160 x 120、視野:37.2° x 50° (H x V)、最短焦点距離:0.15m ● モニター/2.4インチ LCD (320x240) ● 電源/リチウムイオン電池 (動作時間: 約8時間) ● 動作温度/10°C~35°C ● サイズ/196mm x 117mm x 59mm ● 重量/350g ● 同梱物/ACアダプター、USBケーブル (Micro USB Type-B)、8GBメモリー、リストストラップ ● 包装形態/ダンボール箱


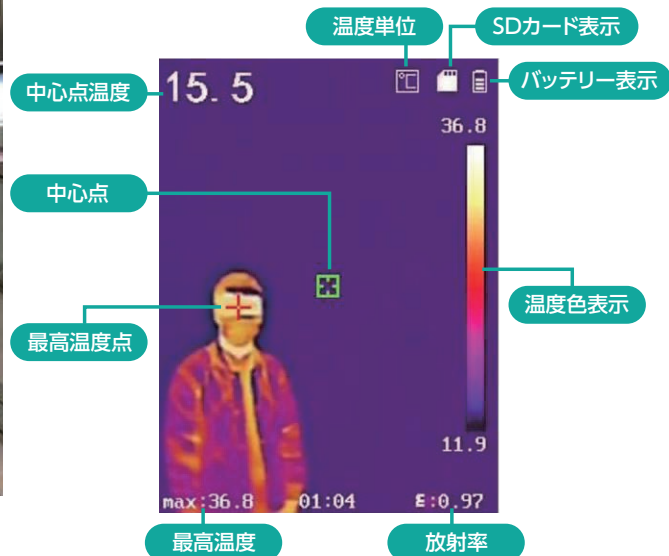


※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

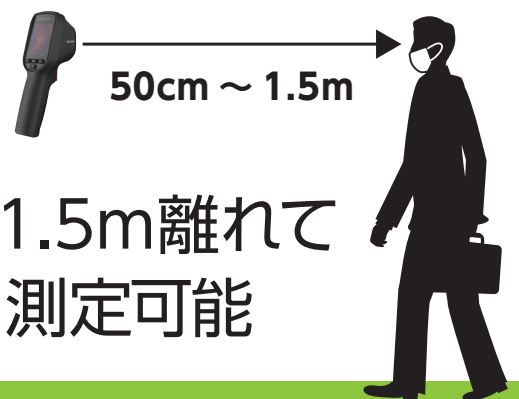

高度な顔認証技術によるセキュリティ

0.2秒の高速顔認証機能搭載

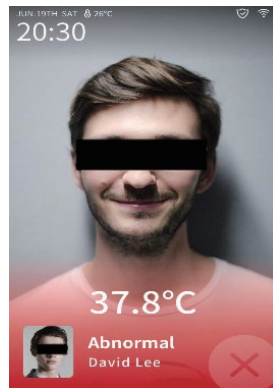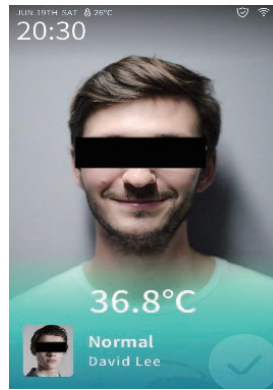

6000人の
顔登録機能

マスクをした
状態でも認識

測定温度精度
±0.5°C

タッチスクリーン
操作

- 限られたスペースでも使用可能
- 顔認証&温度検知&マスク着用検出機能
- 50cm~1.5m離れて撮影可能 (推奨高さ: 1.4~1.9m)



- 直感的でわかりやすい設定画面



タッチスクリーンで
簡単操作

品番 051124

一体型顔認証端末 サーマルカメラ
ALL-IN-ONE エコノミーモデル
DS-K1TA70MI-T

納期目安
約4週間

(税込)
¥242,000

¥220,000 (税別)

メーカー保証期間: 3年

製品仕様

●推奨距離/0.5m~1.5m ●測定温度精度/±0.5°C ●測定温度範囲/30°C~45°C ●同時測定可能人数/1人 ●サーマルモジュール/解像度:160 x 20 ●カラー画像モジュール/解像度:2Mピクセル ●モニター/アインチ、タッチスクリーン ●電源/DC12V/2A (パラ線)・ACアダプター付 ●動作温度/0°C~50°C ●寸法/290.0mm x 116.5mm x 35.0mm ●重量/900g ●包装形態/ダンボール箱 ※本製品は配線作業が必要です。

※セキュリティシステム設置等についての詳細はお問い合わせください。

※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。

専用スタンド
別売



品番 051125

卓上スタンド (別売)

(税込)

¥7,500

¥6,819 (税別)

納期目安
約4週間

●サイズ/193×353.5×195.5mm ●重量/約2.7kg ●包装形態/ダンボール箱

【支柱】DS-KAB671-B

【重り板】DS-KAB6-BASE



品番 051489

ポールスタンドセット (別売)

(税込)

¥44,000

¥40,000 (税別)

納期目安
約4週間

●サイズ/支柱:98.5×1342×225mm、重り板:325×325×17mm ●包装形態/ダンボール箱

※色・形状などは予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

73 サーマルカメラ 顔認証型

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策


検温機器

防犯防災

その他

10,000人の顔登録機能搭載

8
インチ

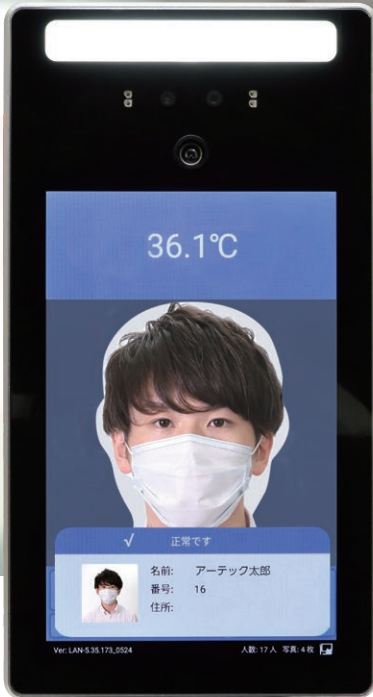

オフィス・学校・飲食店など、限られたスペースでも設置が可能!

5分で設置可能

8インチの大画面

マスクをした状態でも認識

アラームで即座に通知

省スペースで設置も簡単!



マスクを着けていないと文字と音声でお知らせ



壁掛けイメージ

- 2秒高速測定
- 0.3m~0.5m離れて測定可能
- 温度異常アラーム付 (文字表示と音声)

品番 051763 8インチ用

卓上スタンドセット (別売)

(税込) **¥13,200** ¥12,000 (税別)

- セット内容/ベース、支柱
- 包装形態/ダンボール箱

品番 051660 8インチ用

ポールスタンドセット (別売)

(税込) **¥31,900** ¥29,000 (税別)

- セット内容/ポールスタンド ベース、柱、支柱
- 包装形態/ダンボール箱

051388

ACアダプター DC12V2A

詳しくは P.70へ

取り付けイメージ



卓上スタンドセット

1140mm



ポールスタンドセット

※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。

品番 051160

サーマルカメラ 顔認証型 (8インチ)

(税込) **¥187,000**

¥170,000 (税別)

製品仕様

- 推奨距離/0.3m~0.5m ●測定温度精度/±0.3°C~0.5°C ●測定温度範囲/32°C~41°C ●同時測定可能人数/1人 ●モニター/8インチ ●カラー画像モジュール/最大解像度:800×1280 ●電源/DC 12V/2A ●動作温度/16°C~35°C ●サイズ/257×138×45.8mm ●重量/1350g ●付属品/壁掛け器具 ●包装形態/ダンボール箱 メーカー保証期間:1年

※動作にはPC (Windows10) が必要です。取扱説明書は <https://www.artec-kk.co.jp/special/eisei/> よりご覧いただけます。

別途必要なもの (別売)

- ・PC (Windows 10)
- ・【推奨】ACアダプター DC12V/2A (DCプラグ外径: 5.5mmφ/DCプラグ 内径: 2.1mmφ/極性: センタープラス)
- ・LANケーブル



使い方動画
公開中!

パソコンなしでも 登録・設置可能

(一部制限あり)

※登録には別途マウスが必要です。

7
インチ



5000人の
顔登録機能

マスクをした
状態でも認識

アラームで
即座に通知



省スペースで設置も簡単!



マスクを
着用して
ください



マスクを着けていないと
文字と音声でお知らせ



- 2秒高速測定
- 0.3m~0.5m離れて測定可能
- 温度異常アラーム付
(文字表示と音声)

品番 051764 7インチ用

卓上スタンドセット(別売)

(税込) **¥13,200** ¥12,000(税別)

- セット内容/ベース、支柱
- 包装形態/ダンボール箱

品番 051658 7インチ用

ポールスタンドセット(別売)

(税込) **¥33,000** ¥30,000(税別)

- セット内容/ポールスタンド ベース、柱、支柱
- 包装形態/ダンボール箱

051388

ACアダプター
DC12V2A

詳しくは
P.70へ



取り付けイメージ



卓上スタンドセット



ポールスタンドセット

製品仕様

- 推奨距離/0.3m~0.5m ●測定温度精度/±0.3°C~0.5°C ●測定温度範囲/32°C~41°C
- 同時測定可能人数/1人 ●モニター/7インチ ●カラー画像モジュール/最大解像度: 600×1024 ●電源/DC 12V/2A ●動作温度/15°C~30°C ●サイズ/236×115×23mm
- 重量/975g ●付属品/壁掛け器具 ●包装形態/ダンボール箱 メーカー保証期間:1年

別途必要なもの(別売)

- ・PCを使用する場合:PC(Windows 10)
- ・デバイス操作する場合:マウス(有線 USB Type A) ※Bluetooth接続不可
- ・USBメモリに出力する場合:USBハブ、USBメモリ
- ・[推奨]ACアダプター-DC12V/2A
(DCプラグ外径:5.5mmφ/DCプラグ 内径:2.1mmφ/極性:センタープラス)
- ・LANケーブル

※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

品番 051406

サーマルカメラ 顔認証型(7インチ)

(税込) **¥121,000**

¥110,000(税別)

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

75 サーマルカメラ 同時測定型

混雑した状態でも発熱者を発見できる!

同時測定型で 1度に20人まで測定可能



最大20人
同時測定

マスクをした
状態でも認識

測定温度精度
±0.3℃~±0.6℃



~ 4m

最大4m離れたの
測定が可能



一般的な三脚に
取付可能

※三脚は付属しておりません。

品番 051159

サーマルカメラ 同時測定

(税込)
¥330,000

¥300,000 (税別)

メーカー保証期間: 1年

製品仕様

- 推奨距離/4m以内 ●測定温度精度/±0.3℃~±0.6℃ ●測定温度範囲/-10℃~100℃
- 同時測定可能人数/~20人 ●サーマルモジュール/最大解像度:256×192・視野:35°×27°(H×V)
- カラー画像モジュール/最大解像度:1920×1080 ●電源/DC12V/2A ●動作温度/約20℃~55℃(一般的な室温環境) ●サイズ/250.35×85.92×77.39mm ●重量/約660g ●包装形態/ダンボール箱


※動作にはPC(Windows 7/10)が必要です。

取扱説明書は<https://www.artec-kk.co.jp/special/eisei/>よりご覧いただけます。

別途必要なもの(別売)

- ・PC(Windows 7/10)
- ・【推奨】ACアダプター-DC12V/2A(DCプラグ 外径:5.5mmφ/DCプラグ内径:2.1mmφ/極性:センタープラス)
- ・LANケーブル ・三脚(推奨高さ:2m)

AI認証で各顔ごとに
測定結果をパソコン上に
リアルタイム表示

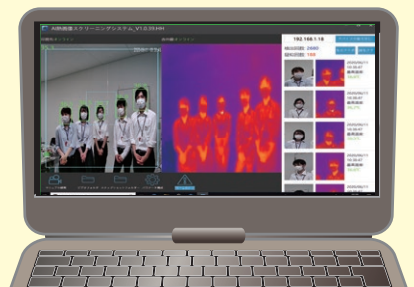

表示された動画・静止画を記録として
保存でき、測定された温度・時刻・顔画
像はログとしてエクセルに出力可能

A	B	C	D	E
temperature	alarm	time	visible light	infra-red
2 36.1	no	2020-06-10 14:44:25		
3 36.5	no	2020-06-10 14:45:50		
4 36.7	no	2020-06-10 14:50:09		
5 36.1	yes	2020-06-10 15:09:33		
6 36.9	no	2020-06-10 15:11:30		

※本品は医療用の体温計ではありません。
測定温度はあくまで参考値となります。

051388

ACアダプター
DC12V/2A

詳しくは
P.70へ



051416

三脚 TP-01

詳しくは
P.70へ



飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他

AI認証で各顔ごとに温度を表示

暗い環境でも撮影できる 赤外線照明内蔵



発熱者をアラーム・赤枠で通知




最大20人
同時測定

赤外線照明
内蔵

混雑した状況でも発熱者を
発見可能!

マスクをした
状態でも認識

測定温度精度
±0.5°C

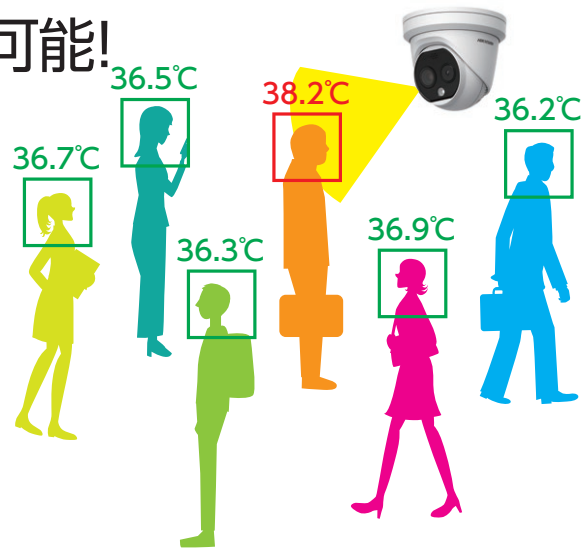

品番 051126

納期目安
約4週間

ドーム型サーマルカメラ DS-2TD1217B-6/PA


(税込)
¥495,000
¥450,000 (税別)

メーカー保証期間:3年

製品仕様

●推奨距離/1.5m~3m ●測定温度精度/±0.5°C ●測定温度範囲/30°C~45°C ●同時測定可能人数/~20人 ●サーマルモジュール/最大解像度:160 x 120、視野:25.0° x 18.7° (H x V)、最短焦点距離:0.6m ●カラー画像モジュール/最大解像度:2688 x 1520 ●電源/DC12V/2A / PoE (802.3af, Class3) ●動作温度/10°C~35°C ●寸法/138.3mm x 138.3mm x 123.1mm ●重量/940g ●包装形態/ダンボール箱

別途必要なもの(別売)
・PC(ブラウザ:Internet Explorer9以上) ・LANケーブル
・【推奨】ACアダプター DC12V/2A(DCプラグ外径:5.5mmφ /DCプラグ内径:2.1mmφ/極性:センタープラス)
・microSDカード(録画をする場合)



品番 051127
ドーム型三脚ブラケット(別売)
(税込)
¥4,200
¥3,819 (税別)
納期目安
約4週間
●包装形態/ダンボール箱



一般的な三脚に
取付可能

※三脚を使用する際は、別売のブラケットが必要です。
※三脚は付属しておりません。

051388
ACアダプター
DC12V2A
詳しくは
P.70へ

051416
三脚 TP-01
詳しくは
P.70へ

- 1.5~3m離れて測定可能
- 選択可能な温度異常アラーム(音声、白色LED、リレー出力)

※本品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。

飛沫防止

マスク

アルコール

除菌用品

感染対策

検温機器

防犯防災

その他