



ミライの耐震部材

ピタ7

本製品は設置物の地震による転倒・滑りを防ぐことで、

『人への危害』

『設置物の転倒による破損』

『避難経路を塞ぐこと』を防止します。



震度7相当

耐用年数：7年

使用範囲温度：-5℃～70℃

屋内用

■プロセブンマットと設置面の相性

※設置したい場所にテープ(セロハンテープ、ガムテープ)が、シッカリと粘着すれば使用可能です。

設置面の種類	粘着性
金属	○
PVC(硬質塩化ビニル樹脂)	○
ABS	○
PC(ポリカーボネート樹脂)	○
PE(ポリエチレン)	×
PP(ポリプロピレン)	×
フッ素樹脂、フッ素加工	×
フローリング	○
フロアタイル	○
クッションフロア	○
塗装済コンクリート(エポキシ・メラニン系)	○
カーペット	×
畳	×
撥水加工、防汚加工	×

再使用時のご注意

- 再使用される場合は、必ず水洗い後、完全に乾いてから使用してください。
- 油分やホコリなど水洗いでは落ちない場合には、中性洗剤で洗ってください。
- 酸性、アルカリ性の強い洗剤は粘着力が低下してしまう恐れがあります。
- 洗浄後、ゴミ、油分等が残っている場合は、粘着力が低下している恐れがあります。

ご注意

- 本製品を使用される設置物のサイズ・重量をよくお確かめください。
- 設置物の形状により使用できない場合があります。
- 本製品が性能を発揮するよう、設置の際は製品に添付されているラベルを熟読し記載通り設置してください。誤った取り付けでは効果を発揮しません。
- 重心位置が高い等バランスが悪いものは取付数を増やして使用してください。
- 設置面積が不十分な(凹凸や格子状)場合、十分な粘着力が得られません。
- 設置面のゴミ、ホコリ、水分、油分を十分に除去してください。
- 設置後は粘着を安定させるため、2時間はふれないでください。
- 耐震マットの粘着具は接地面の種類によって異なるため、相性表をよく確認の上で使用ください。相性が良い場合でも設置面が劣化し脆くなっている場合や、強度が低い場合は使用できません。
- フッ素樹脂加工など撥水性のものには使用できません。
- 耐用年数は7年です。7年経過後は、取り替えてください。
- 50℃以上かつ湿度60%以上の環境では耐用年数が短くなる場合があります。
- 経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題がありません。
- 直射日光の当たる場所や湿度の高い場所での保管は避けてください。
- 保護フィルムを貼った状態で保管してください。
- 保護フィルムは必ずはがして、ご使用ください。
- 本製品で物を吊り下げないでください。
- 取り外し後、材質によっては設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
- 地震が発生した場合は、異常がないか確認してください。

●本製品は地震の被害を軽減する商品です。本製品使用により発生した破損事故や地震による損害に対して責任を負うものではありません。

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/> Eメール pita7@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!! お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

※プロセブンマット®は、プロセブン株式会社の登録商標です。
 ※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。
 ※このカタログは、2021年8月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はたくお断りします。)
 ※カタログに掲載しております標準価格は、当社が希望する小売価格です。尚、掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が附加されます。
 ※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。



電設資材・給排水・ガス設備資材の製造販売 JIS認証取得

未来工業株式会社

本社：岐阜県安八郡輪之内町榎保 1695-1 〒503-0201
TEL (0584)68-0008(代) FAX (0584)69-3900



ミライの耐震部材 屋内用

ピタ7と安心!

転倒・滑り防止対策に!

ピタ7



point 1

簡単設置!

設置物を動かさずに取り付け可能! 穴あけ工場の必要もありません。設置物の下側に取り付けるので高所作業の必要がありません。

point 2

震度7相当

兵庫県南部地震(阪神大震災)再現波の1.2倍の耐震試験にて効果を確認!

point 3

プロセブンマット®使用

優れた柔軟性と粘着力で貼るだけで簡単に設置できます。キレイにはがせ、水洗いで繰り返し使用可能。

★豊富なラインナップで、様々な場所でご使用できます★



電子レンジに

ストッパーP



冷蔵庫に

ストッパーP



テレビ台に

ジャッキスターP



ストッパー



サイドスター




ジャッキスター

■ピタ7(樹脂製)一覧表

品名	設置物の重さ	適用例
ストッパーP P7P-ST5□	2コで 25kg	電子レンジ パソコン本体 プリンター
	4コで 50kg	
ストッパーP P7P-STM□	2コで 40kg	カラーボックス キッチンカウンター リビングボード スチール書庫
ストッパーP P7P-STL□	2コで 100kg	冷蔵庫 食器棚 タンス キャビネット
ジャッキスターP P7P-JS5□	4コで 100kg	テレビ台 ローボード キャスタ付ワゴン

発売予定 **ストッパーP** カラーボックス、キッチンカウンター、リビングボード、スチール書庫用


- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 掃除がしやすい分離機能付き! マットをはがさず設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

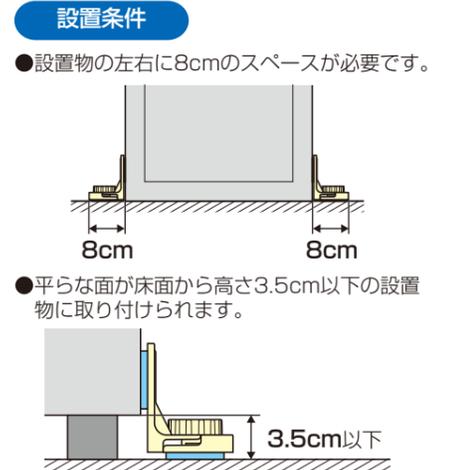

品番		マットサイズ	設置物の重さ (2コ使用時)	設置物の高さ	入数	標準価格
ミルクホワイト	ブラック					
P7P-STMM	P7P-STMK	側面取付部: 75×50 床面取付部: 75×50	40kgまで	1mまで	1セット(2コ入)	7,200

ストッパーP 電子レンジ、パソコン本体、プリンター用


- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 掃除がしやすい分離機能付き! マットをはがさず設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

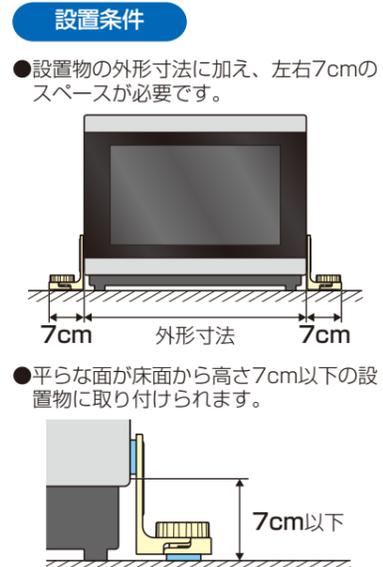

品番		マットサイズ	設置物の重さ		入数	標準価格
ミルクホワイト	ブラック		2コ使用時	4コ使用時		
P7P-STSM	P7P-STSK	側面取付部: 40×30 床面取付部: 40×30	25kgまで	50kgまで	1セット(2コ入)	3,360

ストッパーP 冷蔵庫、食器棚、タンス、キャビネット用

- 床面と設置物の側面に取り付けて使用します。
- 掃除がしやすい分離機能付き! マットをはがさず設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

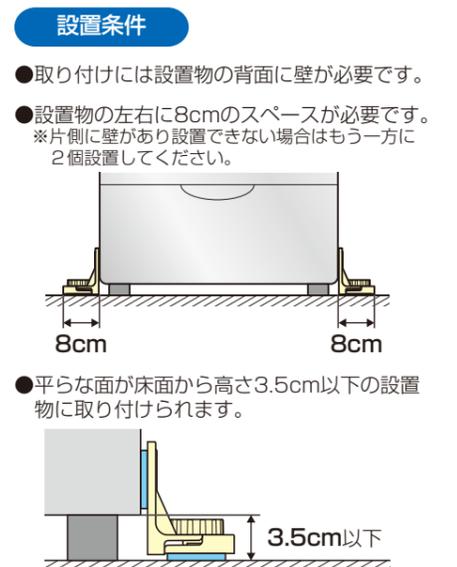


品番		マットサイズ	設置物の重さ (2コ使用時)	設置物の高さ	入数	標準価格
ミルクホワイト	ブラック					
P7P-STLM	P7P-STLK	側面取付部: 150×50 床面取付部: 150×50	100kgまで	2mまで	1セット(2コ入)	12,800

ジャッキスターP

テレビ台、ローボード、キャスタ付ワゴン用


- 床面と設置物の底面に取り付けて使用します。
- 掃除がしやすい分離機能付き！マットをはがさず設置物の移動ができます。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

重さ 100kg まで
1セット 4コ入

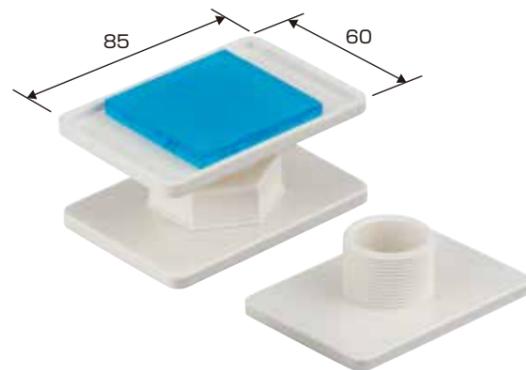

ベース付 ※設置物の底面と床面の間が55~60mmの場合に付け替えて使用します。

上側のベースを添付のねじ部の長いベースに交換します。
※梱包時に耐震マットが貼りついていない側が上側です。

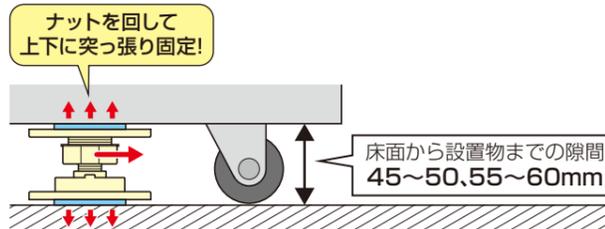

品番	マットサイズ	設置物の重さ (4コ使用時)	設置物の高さ	入数	標準価格
ミルキーホワイト P7P-JS5M	ブラック P7P-JS5K	底面取付部: 50×50 床面取付部: 50×50	100kgまで	1mまで	1セット(4コ入) 9,600

掃除が
しやすい

分離機能付

樹脂製は全てマットをはがさず設置物の移動ができ、掃除等に便利です。




耐震マット

適用例: テレビ、パソコン、DVDレコーダー、タンス、本棚等


- 設置物の底面に貼るだけで地震によって倒れたり・移動したりするのを防ぐ製品です。

重さ 40kg まで
1セット 4枚入




P7B-M3

重さ 100kg まで
1セット 4枚入

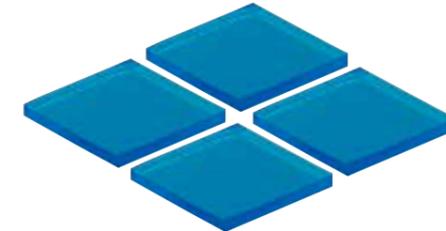


P7B-M5

重さ 100kg まで
1枚入

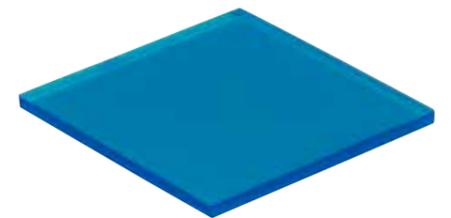

P7B-M10

使用例

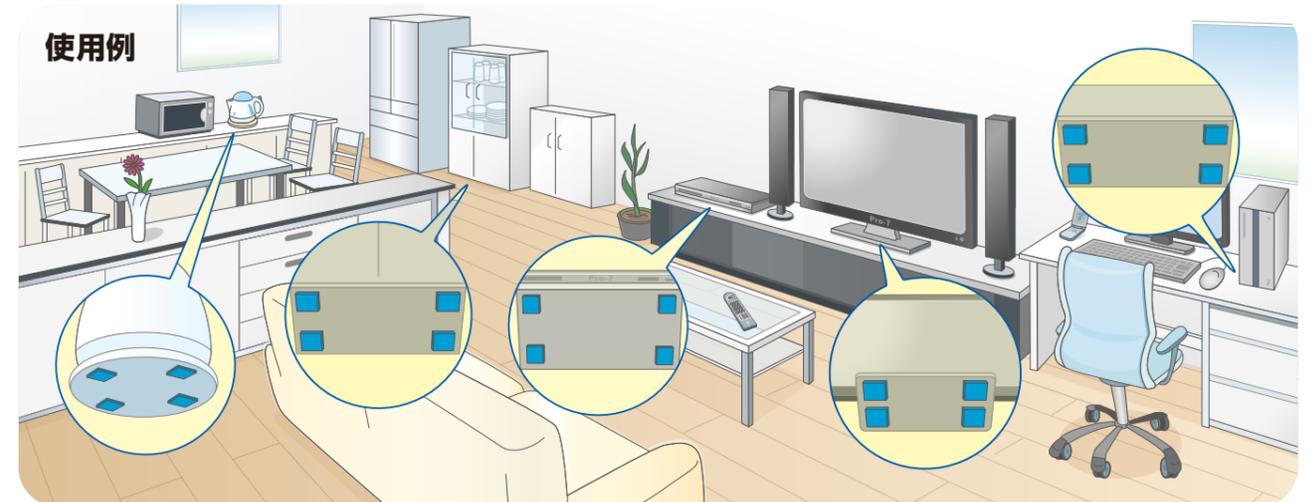

品番	マットサイズ	設置物の重さ (4枚使用時)	入数	標準価格
P7B-M3	30×30	40kgまで	1セット(4枚入)	1,920
P7B-M5	50×50	100kgまで	1セット(4枚入)	3,200
P7B-M10	100×100	100kgまで※1	1枚入	3,200



※1 P7B-M10は、下記の目安を参考にカットしてご使用ください。

30mm角(4枚)	40mm角(4枚)	50mm角(4枚)
26V型 テレビまで対応	32~47V型 テレビまで対応	50~70V型 テレビまで対応
~40kgの 家具類・家電製品 パソコン等	~64kgの 家具類・家電製品 キャビネット・ロッカー等	~100kgの 家具類・家電製品 タンス・本棚・食器棚等

※20mm角は1枚4kgを目安とし、組み合わせてご使用ください。

耐震マットの取り外し方

- 端からゆっくりとひねりながら、少しずつはがしてください。外れにくい場合は、ヘラや薄いプラスチックカード等に水で薄めた中性洗剤又は消毒用エタノールをかけたものを、マットと設置面の間に差し込んで外してください。
- ※消毒用エタノールを使用される際は、設置面や設置物を変色させる恐れがあるためご注意ください。
- ※取り外した耐震マットは水洗いしてゴミを落とせば繰り返し使用できます。




※急激にはがすと設置面が破損する恐れがあります。

■ピタ7(金属製)一覧表

設置物の底面と床面の隙間	品名	設置条件
50~200	ジャッキスター P7-JS□	床面と設置物の底面に平らな面が必要
20~50	サイドスター P7-SDL	床面と設置物の側面・底面に平らな面が必要
0~18	ストッパー P7-ST□	床面と設置物の側面に平らな面が必要


ジャッキスター

- 床面と設置物の底面に取付けて使用します。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

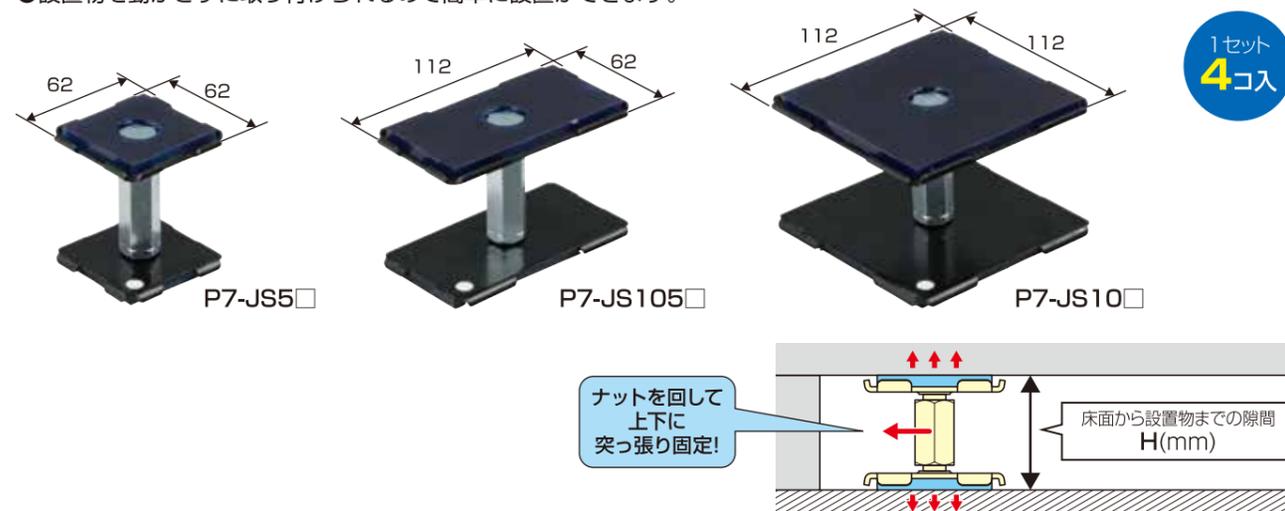

品番	マットサイズ	設置物の重さ (4コ使用时)	設置物の高さ	床面から設置物までの隙間 H(mm)	入数	標準価格
P7-JS5S1		100kgまで	2mまで (重心位置1mまで)	50~60	1セット(4コ入)	16,000
P7-JS5S2	底面取付部: 50×50 床面取付部: 50×50	100kgまで		60~75	1セット(4コ入)	17,600
P7-JS5S		100kgまで		75~100	1セット(4コ入)	17,600
P7-JS105S1		200kgまで	2mまで (重心位置1mまで)	50~60	1セット(4コ入)	23,200
P7-JS105S2		200kgまで		60~75	1セット(4コ入)	24,000
P7-JS105S	底面取付部: 100×50 床面取付部: 100×50	200kgまで		75~100	1セット(4コ入)	24,800
P7-JS105M		160kgまで		100~145	1セット(4コ入)	26,400
P7-JS105L		160kgまで		145~200	1セット(4コ入)	29,600
P7-JS10S1		400kgまで		50~60	1セット(4コ入)	36,000
P7-JS10S2		400kgまで	2mまで (重心位置1mまで)	60~75	1セット(4コ入)	37,600
P7-JS10S	底面取付部: 100×100 床面取付部: 100×100	400kgまで		75~100	1セット(4コ入)	38,400
P7-JS10M		340kgまで		100~145	1セット(4コ入)	39,200
P7-JS10L		340kgまで		145~200	1セット(4コ入)	43,200

サイドスター

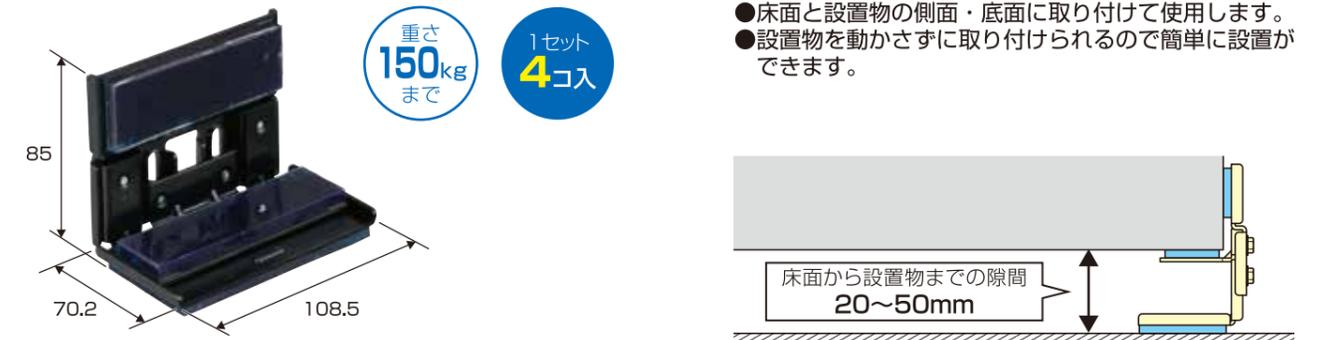

- 床面と設置物の側面・底面に取付けて使用します。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。

品番	マットサイズ	設置物の重さ		設置物の高さ	入数	標準価格
		2コ使用时	4コ使用时			
P7-SDL	側面取付部: 90×30 底面取付部: 100×30 床面取付部: 100×50	75kgまで	150kgまで	1mまで (重心位置0.5mまで)	1セット(4コ入)	22,400

ストッパー



- 床面と設置物の側面に取付けて使用します。
- 設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。



- 平らな面が床面から高さ18mm以下の設置物に取り付けられます。

品番	マットサイズ	設置物の重さ		設置物の高さ	入数	標準価格
		2コ使用时	4コ使用时			
P7-STM	側面取付部: 55×50 床面取付部: 65×60	30kgまで	60kgまで	1mまで (重心位置0.5mまで)	1セット(4コ入)	16,000
P7-STL	側面取付部: 55×50・55×50 床面取付部: 145×65	75kgまで	150kgまで	1mまで (重心位置0.5mまで)	1セット(4コ入)	32,000